

PRESENTATION TOWER 138

La réfrigération optimale commence dès le choix de l'appareil réfrigérant. Des denrées alimentaires sensibles ont des exigences particulières en matière de technique frigorifique. Pour un stockage correct, la bonne présentation et une plus longue conservation des produits, des facteurs comme la température et l'hygrométrie sont déterminants.



Caractéristiques

- Accroche-regard : la perfection du design et une fonctionnalité unique
- Éclairage intérieur à LED : aucune tache lumineuse visible, luminosité réglable en continu sur le régulateur IDEAL AKE, couleur de la lumière disponible de 2700 K à 6000 K pour un éclairage optimal des produits
- Modèle entièrement vitré destiné à une installation isolée
- 6 crochets et 5 équerres de support pour plaques GN 1/1 pour une présentation parfaite des produits
- Système de réfrigération à air pulsé pour une parfaite réfrigération des marchandises de qualité
- Transparence élevée par des verres isolants peu énergivores, une énorme capacité de stockage grâce à différents systèmes d'appui
- Stérilisation par UV-C ,

Plage de température



Air
+ 2 °C




Produit
-2 °C à +5 °C

Accessoires et équipements spéciaux

- Revêtement par poudre RAL
- Aménagement intérieur personnalisé
- Exécution en acier inoxydable de qualité supérieure (V4A)

Dimensions

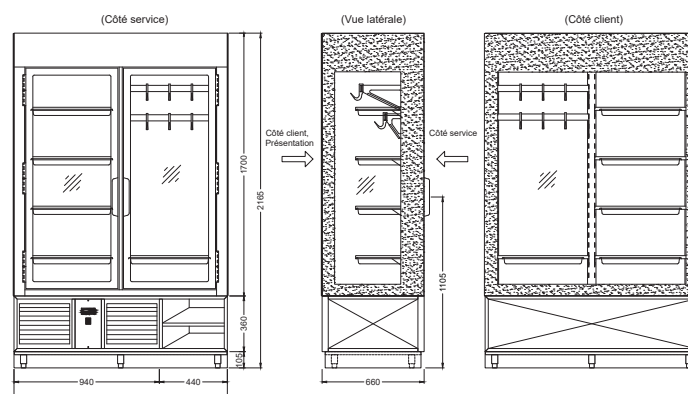

Caractéristiques techniques

Article	Réf.	Dimensions (l x P x H)	Connexion	Réfrigérant
PT 138-U-E	80090001 80087747	1380 x 660 x 2165 mm	530 watts – 230V 50Hz	R290 (Propane)