

CALEO BASIC

Nieuw: met extra tussenplateau integreert u onze nieuwe warmhoudvitrine met klimaatregeling Caleo Basic in uw planning als hoogwaardige ZB oplossing voor warme producten. Een langere versheid staat hier op de voorgrond en wordt bereikt met bevochtiging en een stabiele kerntemperatuur!




Highlights

- Grab & Go: open voorkant voor een eenvoudige en snelle uitname
- 3 Warmtebronnen: vochtige warmte, infraroodstraling en primaire warmte
- Luchtbevochtiging via een verwarmde waterbak incl. tanksysteem voor een stoomproductie voor verlengde standtijden (met een geïntegreerd Filter)
- 4 Uitstaloppervlakken in zwart glas
- De best mogelijke bescherming van de producten door een hoestrui aan de klantzijde
- Flexibele toepassingsmogelijkheden door een combinatie met Caleo, wandopstelling, vrijstaand, enz.
- Door rollen comfortabel positioneerbaar

Accessoires en speciale uitrusting

- RAL-poedercoating
- Reling

Afmetingen

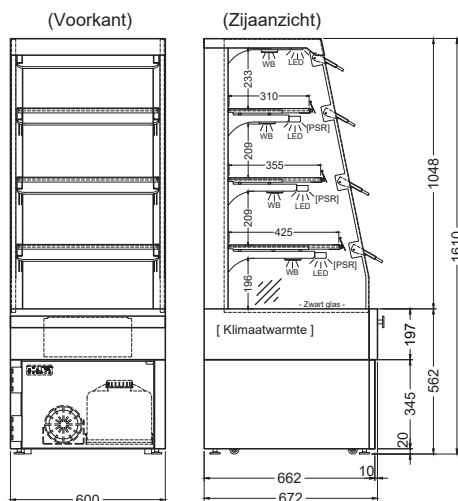

Technische gegevens

Artikel	Art.-nr.	Afmetingen (B x D x H)	Aansluiting
CALEO BASIC 60-161	S0609013	600 x 672 x 1610 mm	2850 Watt

Temperatuurbereik



Product
> +65 °C